



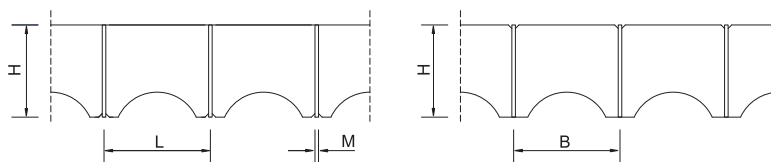

Alu-Decor 100

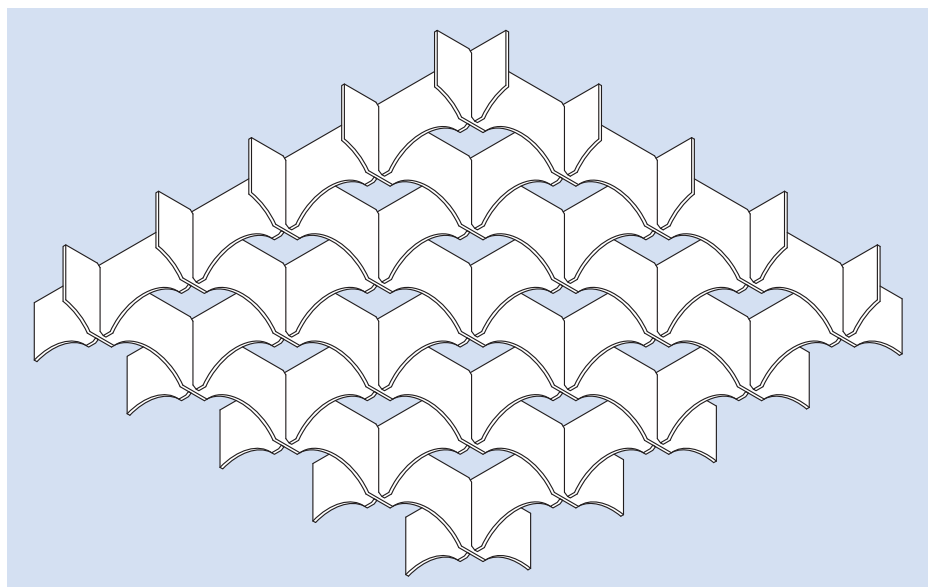

Standardgröße: 1200 x 600 mm
1193 x 593 mm

Ausführung: weiß, natur eloxiert,
RAL 9006, schwarz,
gold eloxiert

Abblendwinkel: ca. 35 – 45°

Freier
Querschnitt: ca. 95%

Standardsize: 1200 x 600 mm
1193 x 593 mm

Finish: white,
natural anodized,
RAL 9006, black,
gold anodized

Cutoff angle: 35 – 45°

Open area: 95%

Dimension
standard: 1200 x 600 mm
1193 x 593 mm

Finition: blanc,
anodisé naturel,
RAL 9006, noir,
anodisé or

Angle de
défilement: 35 – 45°

Pourcentage
de vide: 95%

Wabe / mm
Cell / mm
Maille / mm



Gewicht
Weight
Poids

Montagesysteme
Installationsystems
Systèmes de montage

L	B	H	M	kg/m ²	A	B	C	D
30	30	26	0,6	2,5	x	x	x	
38	38	30	0,6	2,4	x	x	x	



Alu-Decor 200

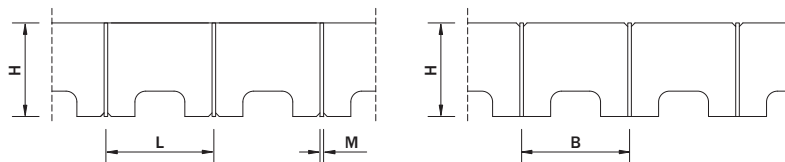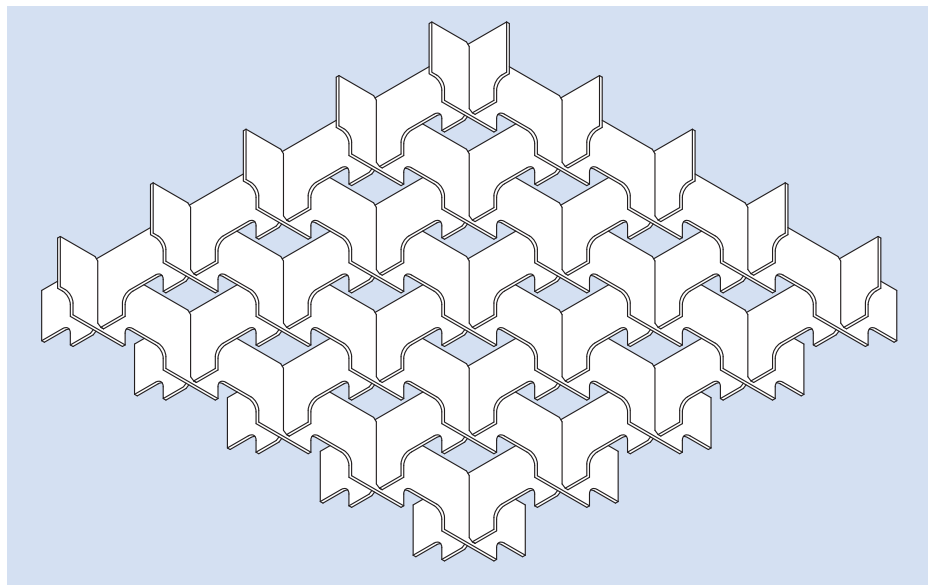

Standardgröße: 1200 x 600 mm
1193 x 593 mm

Ausführung: weiß, natur eloxiert,
RAL 9006, schwarz,
gold eloxiert

Abblendwinkel: ca. 35 – 45°

Freier
Querschnitt: ca. 95%

Standardsize: 1200 x 600 mm
1193 x 593 mm

Finish: white,
natural anodized,
RAL 9006, black,
gold anodized

Cutoff angle: 35 – 45°

Open area: 95%

Dimension
standard: 1200 x 600 mm
1193 x 593 mm

Finition: blanc,
anodisé naturel,
RAL 9006, noir,
anodisé or

Angle de
défilement: 35 – 45°

Pourcentage
de vide: 95%

Wabe / mm
Cell / mm
Maille / mm

L	B	H	M
30	30	26	0,6
38	38	30	0,6

Gewicht
Weight
Poids




kg/m ²
2,5
2,4

Montagesysteme
Installationsystems
Systèmes de montage

A	B	C	D
x	x	x	
x	x	x	



Alu-Decor 300

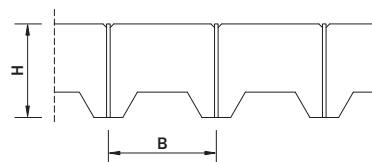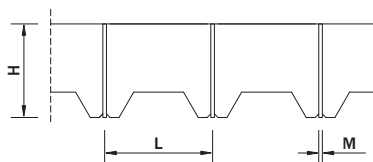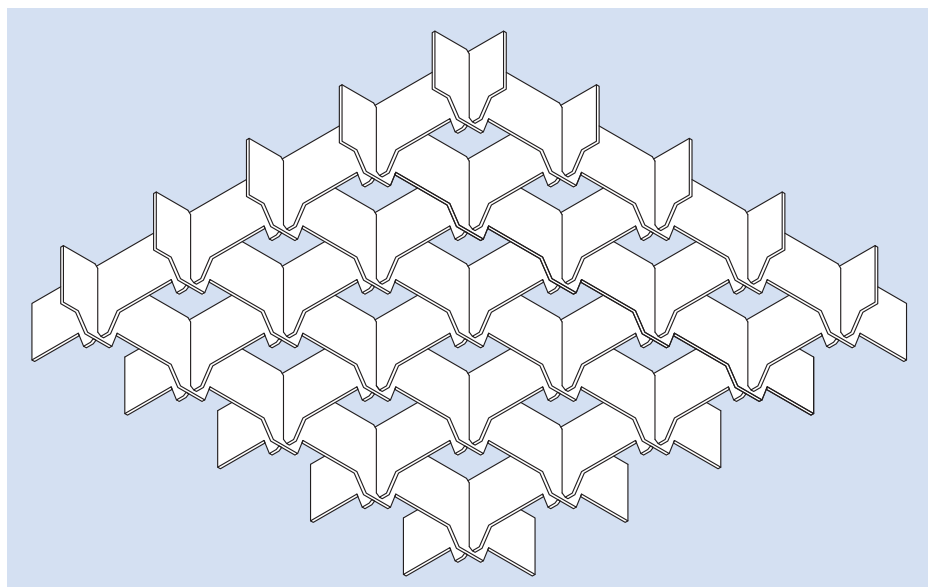

Standardgröße: 1200 x 600 mm
1193 x 593 mm

Ausführung: weiß, natur eloxiert,
RAL 9006, schwarz,
gold eloxiert

Abblendwinkel: ca. 35 – 45°

Freier
Querschnitt: ca. 90 – 95 %

Standardsize: 1200 x 600 mm
1193 x 593 mm

Finish: white,
natural anodized,
RAL 9006, black,
gold anodized

Cutoff angle: 35 – 45°

Open area: 90 – 95 %

Dimension
standard: 1200 x 600 mm
1193 x 593 mm



Finition: blanc,
anodisé naturel,
RAL 9006, noir,
anodisé or

Angle de
défilement: 35 – 45°

Pourcentage
de vide: 90 – 95 %

Wabe / mm Cell / mm Maille / mm				Gewicht Weight Poids kg/m ²	Montagesysteme Installationsystems Systèmes de montage			
L	B	H	M		A	B	C	D
17	17	18	0,6	1,9	x	x		
30	30	26	0,6	2,5	x	x	x	
38	38	30	0,6	2,4	x	x	x	

Alu-Decor 400

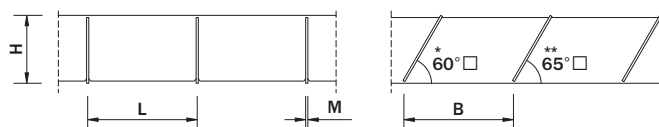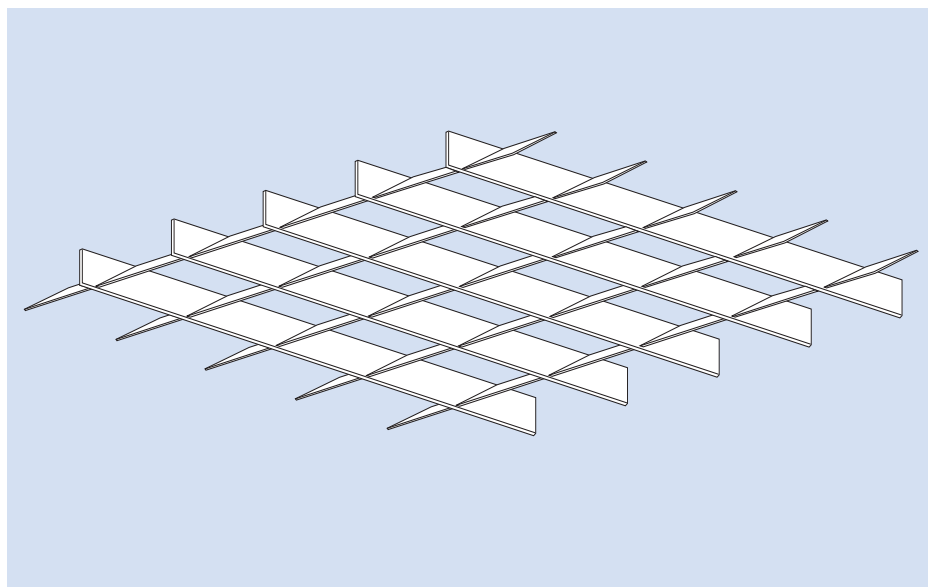

Standardgröße: 1200 x 600 mm
1193 x 593 mm

Ausführung: weiß, natur eloxiert,
RAL 9006, schwarz,
gold eloxiert

Abblendwinkel: ca. 20 – 60°

Freier
Querschnitt: ca. 70 %

Standardsize: 1200 x 600 mm
1193 x 593 mm

Finish: white,
natural anodized,
RAL 9006, black,
gold anodized

Cutoff angle: 20 – 60°

Open area: 70 %

Dimension standard: 1200 x 600 mm
1193 x 593 mm

Finition: blanc, anodisé naturel,
RAL 9006, noir,
anodisé or

Angle de défilement: 20 – 60°

Pourcentage de vide: 70 %

Wabe / mm Cell / mm Maille / mm				Gewicht Weight Poids	Montagesysteme Installationsystems Systèmes de montage			
L	B	H	M	kg/m ²	A	B	C	D
20	20	18**	0,6	3,3	x	x		
30	30	18**	0,6	2,3	x	x		
30	30	26*	0,6	3,0	x	x		